

Aquell Soda Hoga 140



Unterthecken Karbonator mit Zentralkühlanschluss

Einheit für die Produktion von Stille & Soda Wasser gekühlt.

Karbonator mit Zentralkühlanschluss und Sodakreislauf für den Einbau unter den Tisch, Theke, Buffet.

Ideale Lösung für: (ab 50 Personen)

- 750 Portionen à 2dl pro 1h
- Restaurants, Hotels, Kantinen, Heime, Spitäler

Bauseits:

- 1 x Kaltwasseranschluss 3/8" AG, Rohwasser (nicht enthärtet)
- Steckdose 230 V für Gerätestecker
- Siphonierter Ablauf sofern eine Tropftrasse mit Abfluss gewünscht

HINWEIS:

Eine Ausschankeinheit wird benötigt

Links & rechts vom Gerät je 2cm Freiraum für Frischluft

■ Anschlüsse:

Eingänge

1 x Strom	230 V / 50 Hz
2 x Wasseranschluss	JG 8mm
1 x L1	JG 8mm
1 x L2	JG 8mm
1 x CO ₂	JG 8mm
1 x Soda Rec (Zirkulation)	JG 8mm

Ausgänge


1 x Stilles Wasser gekühlt	JG 8mm
1 x Soda Wasser gekühlt	JG 8mm
1 x L1	JG 8mm
1 x L2	JG 8mm

■ Technische Angaben:

Artikel Nummer:	04.201.212
Kühlleistung: Bei -10° Verdampfungstemp.	981 Watt
el. Leistung:	300 Watt
Temperatur:	Regulierbar mittels Thermostat im Gerät
Soda Kühlleistung pro h:	120 l
Wasser Kühlleistung pro h:	120 l
Δ t:	10 °C
Idealer Betriebsdruck:	3 bar
Maximaler Betriebsdruck:	5 bar
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	43 kg
Abmessungen h x b x t: (mit Anschlüssen)	690 x 485 x 650 mm
Bauseits benötigt:	Saugdruckregler & Magnetventil

Asatec behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Daten und Spezifizierungen zu modifizieren, aktualisieren, verbessern & anzupassen.

■ Technische Zeichnungen:

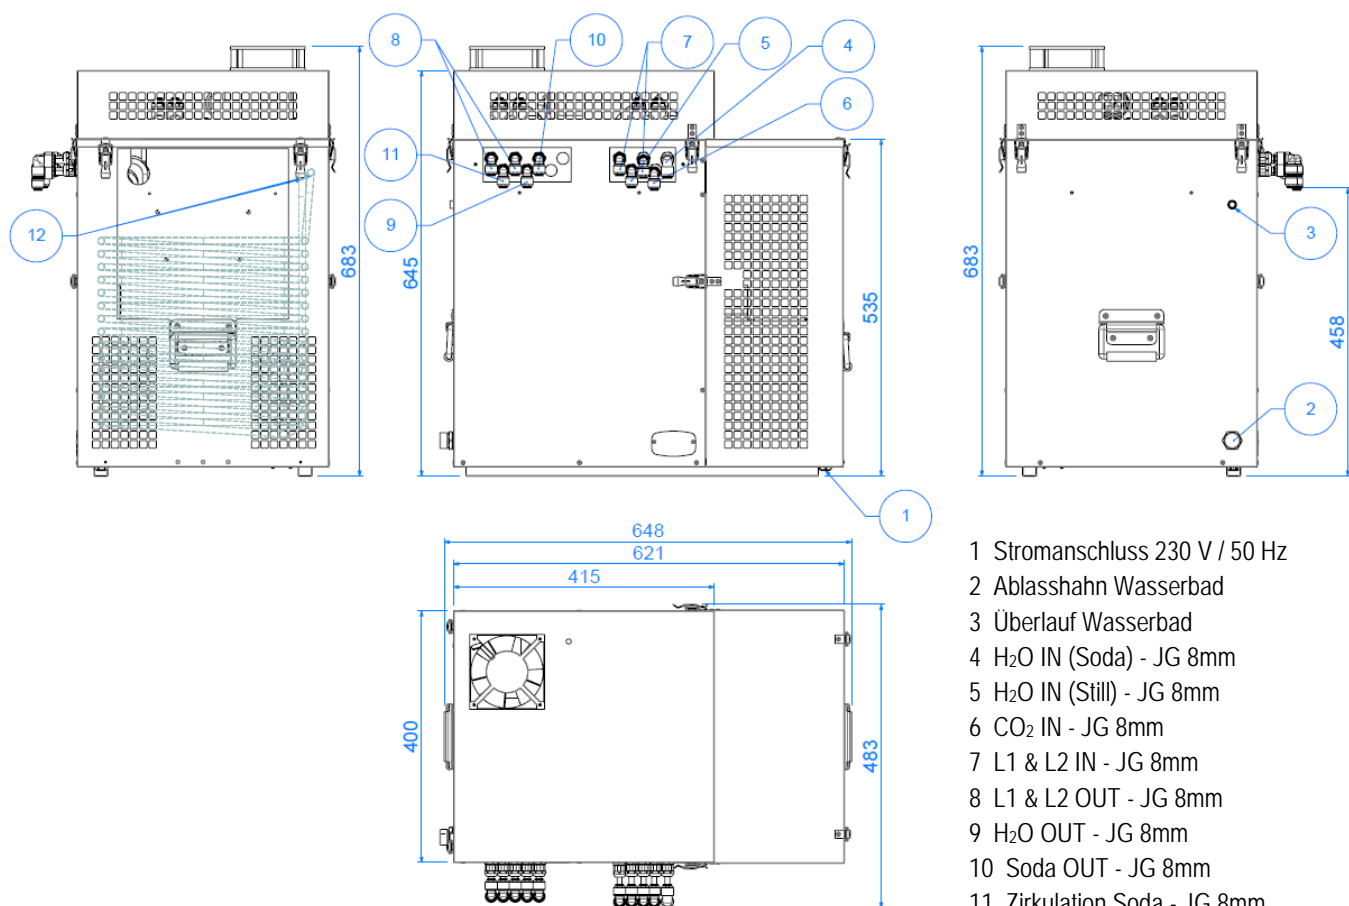

- 1 Stromanschluss 230 V / 50 Hz
- 2 Ablasshahn Wasserbad
- 3 Überlauf Wasserbad
- 4 H₂O IN (Soda) - JG 8mm
- 5 H₂O IN (Still) - JG 8mm
- 6 CO₂ IN - JG 8mm
- 7 L1 & L2 IN - JG 8mm
- 8 L1 & L2 OUT - JG 8mm
- 9 H₂O OUT - JG 8mm
- 10 Soda OUT - JG 8mm
- 11 Zirkulation Soda - JG 8mm
- 12 Anschluss für Verdampfer - Ø 11 mm

Asatec behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Daten und Spezifizierungen zu modifizieren, aktualisieren, verbessern & anzupassen.