

# Aquell Soda Home 110



## Untertheken Trockenkühl- Karbonator

Einheit für die Produktion von stillem Wasser gekühlt & Soda Wasser gekühlt.

Trockenkühl - Karbonator für den Einbau unter den Tisch, Theke, Buffet.

### Ideale Lösung für: (1 - 6 Personen)

- 85 Portionen à 2dl pro 1h

Privathaushalte, kleine Büros, Teeküchen

### Bauseits:

- 1 x Kaltwasseranschluss 3/8" AG, Rohwasser (nicht enthärtet)
- Steckdose 230 V für Gerätestecker

### HINWEIS:

Eine Ausschankeinheit wird benötigt

Frischluft & Abluft muss getrennt gewährleistet sein

Links & rechts vom Gerät je 2cm Freiraum für Frischluft

## ■ Anschlüsse:



### Eingänge

1 x Strom	230 V / 50 Hz
2 x Wasseranschluss	3/8" AG
1 x CO <sub>2</sub>	Metallnippel 4mm

### Ausgänge

1 x stilles Wasser gekühlt	Metallnippel 4mm
1 x Soda Wasser gekühlt	Metallnippel 4mm

## ■ Technische Zeichnungen:

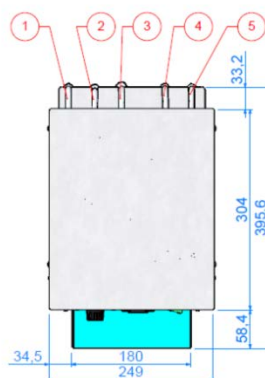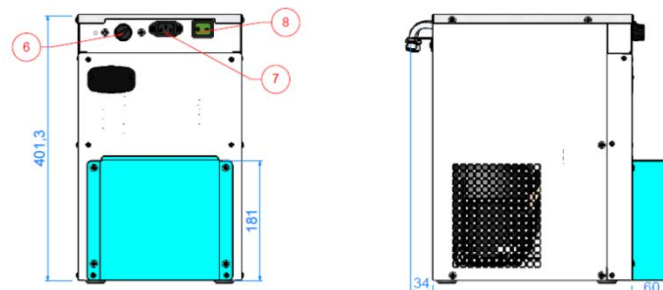

- 1 CO<sub>2</sub> IN - 4mm
- 2 H<sub>2</sub>O IN (Still) - 3/8" AG
- 3 H<sub>2</sub>O IN (Soda) - 3/8" AG
- 4 H<sub>2</sub>O OUT - 4mm
- 5 Soda OUT - 4mm
- 6 Temperatur Regler
- 7 Stromanschluss 230 V / 50 Hz
- 8 Ein - Aus Schalter

## ■ Technische Angaben:


Artikel Nummer:	04.201.012
Karbonatortopfgrösse:	0.7 l
Kühlleistung:	370 Watt
Temperatur:	Regulierbar mittels Thermostat aussen am Gerät
Soda Kühlleistung pro h:	17 l
Wasser Kühlleistung pro h:	17 l
Δ t:	10 °C
Idealer Betriebsdruck:	3 bar
Maximaler Betriebsdruck:	5 bar
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	25.3 kg
Abmessungen h x b x t: (mit Anschlüssen)	402 x 249 x 398 mm

Asatec behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Daten und Spezifizierungen zu modifizieren, aktualisieren, verbessern & anzupassen.

■ Draufsicht Anschlüsse



Es ist **VERBOTEN**, das Gerät auf den Boden zu stellen und in Betrieb zu nehmen ohne Abluftöffnung!  
 C'est **INTERDIT** de placer l'appareil sur le sol et mettre en service sans s'ouvrir pour l'air d'échappement!  
 È **PROIBITO** mettere la centralina tecnica funzionante sul pavimento senza l'apertura per l'aria di scarico!  
 It is **PROHIBITED** to place the technical box directly on the floor for taking into service without an opening for exhaust air!

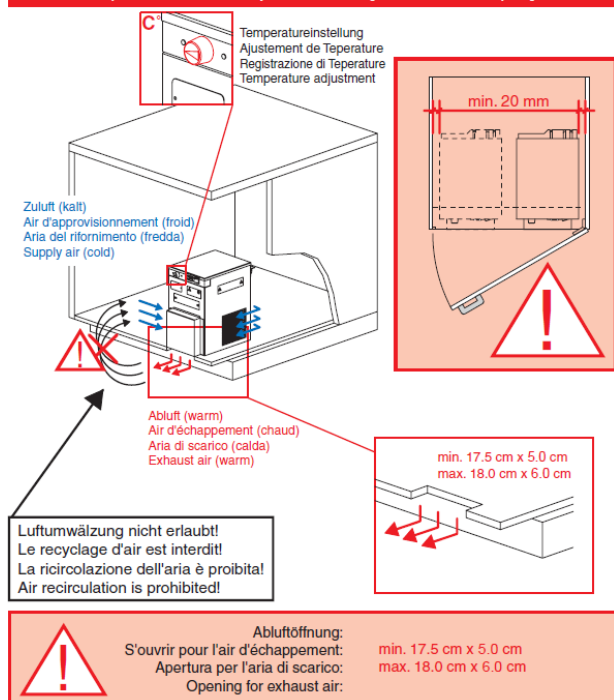

Asatec behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Daten und Spezifizierungen zu modifizieren, aktualisieren, verbessern & anzupassen.