

# Aquell Soda Business 110



## Unterthecken Trockenkühl- Karbonator

Einheit für die Produktion von stillem Wasser gekühlt & Soda Wasser gekühlt.

Trockenkühl - Karbonator für den Einbau unter den Tisch, Theke, Buffet.

### Ideale Lösung für: (1-50 Personen)

- 175 Portionen à 2dl pro 1h
- Büro, Teeküche, Altenheim

### Bauseits:

- 1 x Kaltwasseranschluss 3/8" AG, Rohwasser (nicht enthärtet)
- Steckdose 230 V für Gerätestecker
- Siphonierter Ablauf sofern eine Tropftrasse mit Abfluss gewünscht

### HINWEIS:

Eine Ausschankeinheit wird benötigt

Frischluf & Abluft muss getrennt gewährleistet sein

Links & rechts vom Gerät je 2cm Freiraum für Frischluft

## ■ Anschlüsse:

### Eingänge

- 1 x Strom 230 V / 50 Hz
- 2 x Wasseranschluss 3/8" AG
- 1 x CO<sub>2</sub> Metallnippel 4mm



### Ausgänge

- 1 x stilles Wasser gekühlt Metallnippel 4mm
- 1 x Soda Wasser gekühlt Metallnippel 4mm

## ■ Technische Angaben:

Artikel Nummer:	04.201.131
Kühlleistung:	850 Watt
Temperatur:	Regulierbar mittels Thermostat aussen am Gerät
Soda Kühlleistung pro h:	35 l
Wasser Kühlleistung pro h:	35 l
Δ t:	10 °C
Idealer Betriebsdruck:	3 bar
Maximaler Betriebsdruck:	5 bar
Anschlussspannung:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	45 kg
Abmessungen h x b x t: (mit Anschlüssen)	540 x 323 x 363 mm

## ■ Technische Zeichnungen:

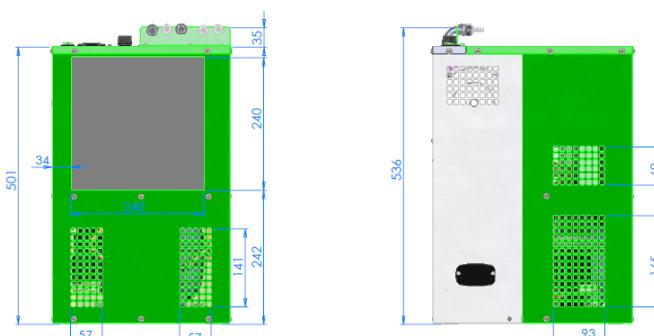

- 1 H<sub>2</sub>O IN (Soda) - 3/8" AG
- 2 CO<sub>2</sub> IN - 4mm
- 3 H<sub>2</sub>O IN (Still) - 3/8" AG
- 4 H<sub>2</sub>O OUT - 4mm
- 5 Soda OUT - 4mm
- 6 Stromanschluss 230 V / 50 Hz
- 7 Ein - Aus Schalter
- 8 Temperatur Regler

Asatec behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Daten und Spezifizierungen zu modifizieren, aktualisieren, verbessern & anzupassen.

■ Draufsicht Anschlüsse



Asatec behält sich das Recht vor, jederzeit die technischen Daten und Spezifikationen zu modifizieren, aktualisieren, verbessern & anzupassen.